


## Инструкция по переборке заварного механизма кофемашины JURA



Тонкой шлицевой отвёрткой снимаем верхнее ребро жёсткости.

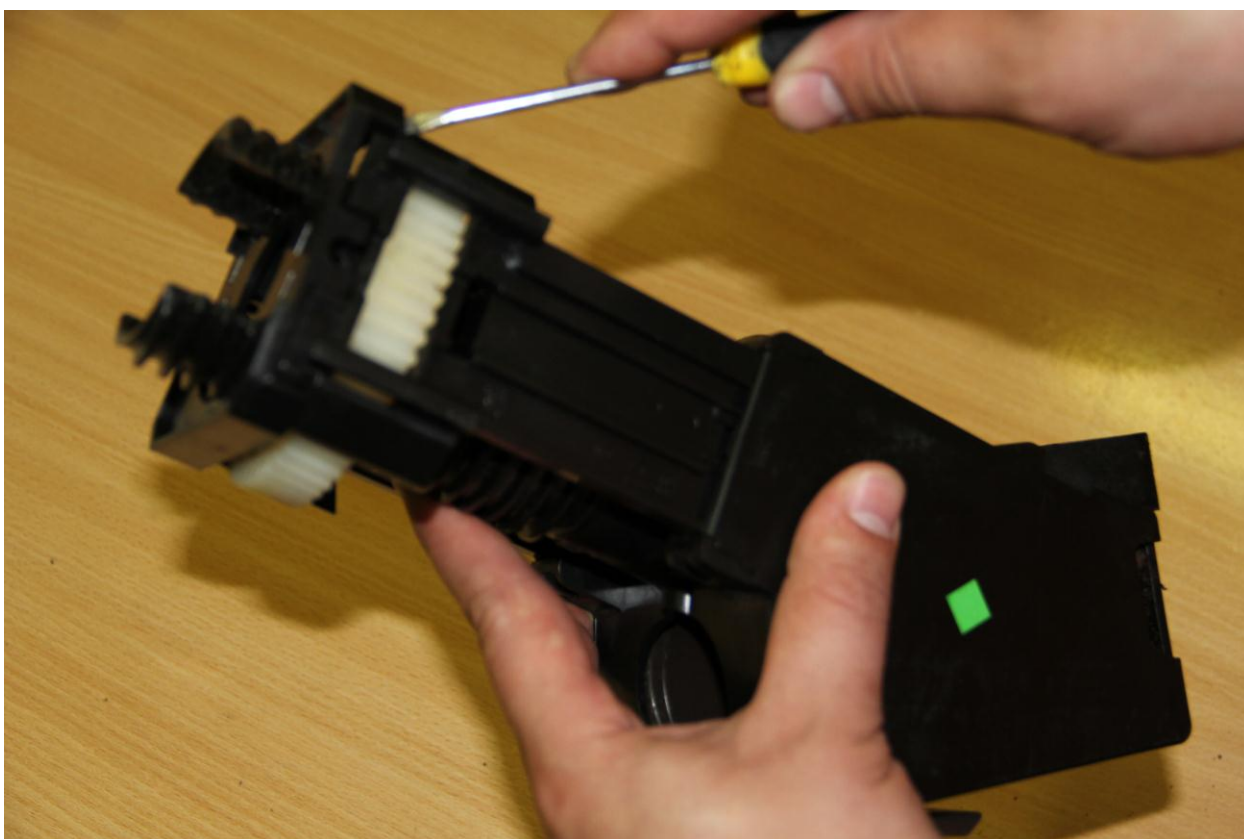

**Аккуратно отжимаем защелки крепления боковых панелей, по четыре с каждой стороны, снимаем их.**



**Снимаем направляющие заварочной камеры.**



**Снимаем шайбы с направляющих, всего их четыре.**



**Откручиваем главную шестерёнку.**



**Извлекаем верхний поршень.**



**Сдвигаем по направляющим дренажный клапан.**



**Снимаем два стопорных кольца с штока крепления заварочной камеры.**



**Извлекаем шток заварочной камеры.**



**Извлекаем нижний поршень.**



**Снимаем заварочную камеру.**



**Достаем редуктор нижнего поршня.**



**Все детали тщательно промываем, на поршни ставим новые кольца.**



**Устанавливаем редуктор нижнего поршня обратно в основу механизма.**



[www.сервисныйцентр-кофемашин.рф](http://www.сервисныйцентр-кофемашин.рф)




**Соединяем редуктор и заварочную камеру, только после этого устанавливаем нижний поршень . Внимание после сборки нижний поршень должен оказаться в самом низу заварочной камеры**



[www.сервисныйцентр-кофемашин.рф](http://www.сервисныйцентр-кофемашин.рф)

**Устанавливаем шток заварочной камеры.**

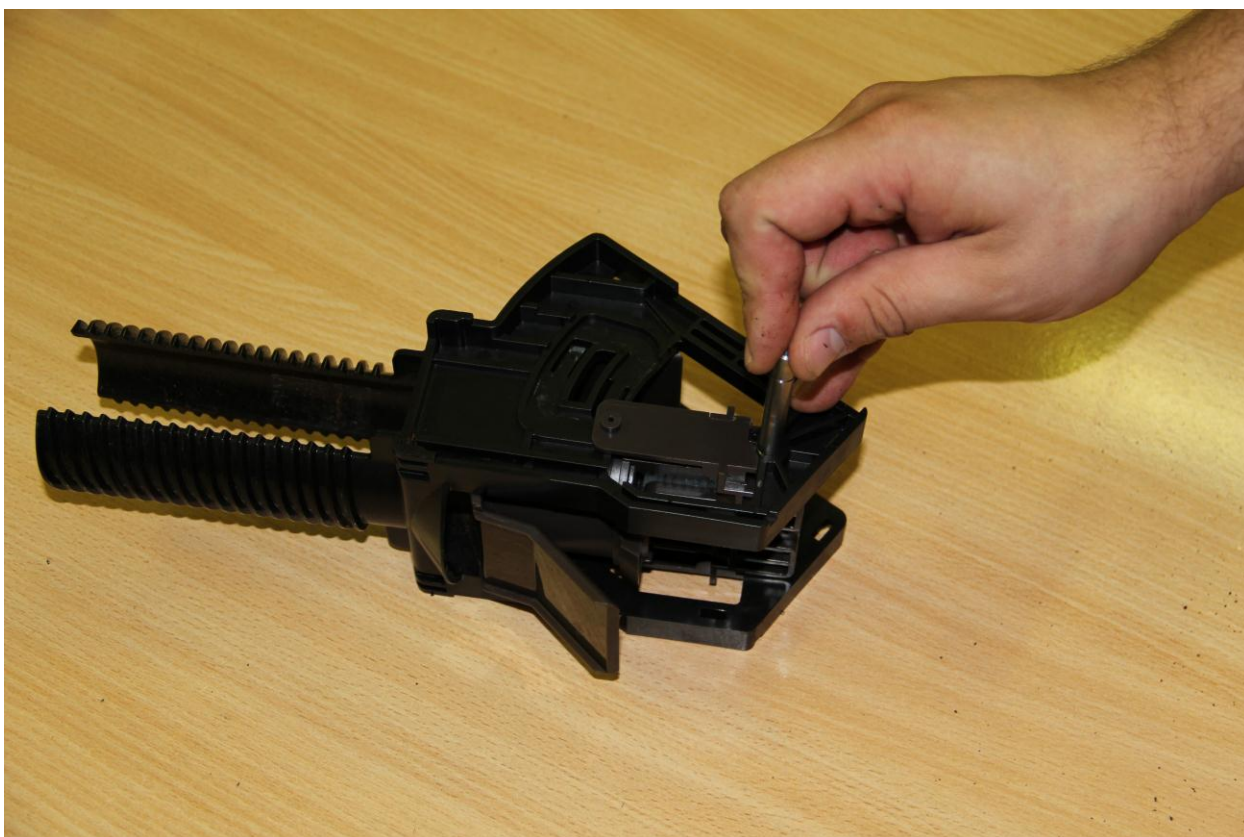

**Устанавливаем шайбы, две штуки на внутренние стороны направляющих.**



**Устанавливаем два стопорных кольца на шток.**



**Ставим верхний поршень.**



**Ставим шестерёнку, шайбы направляющих внешние две штуки, направляющие.**



**Ставим ребро жёсткости.**



**Устанавливаем по направляющим новый дренажный клапан.**



**Защёлкиваем боковые стенки.**

